



HXD HXE

 **HORUS AIR MOVING**
和旭風機

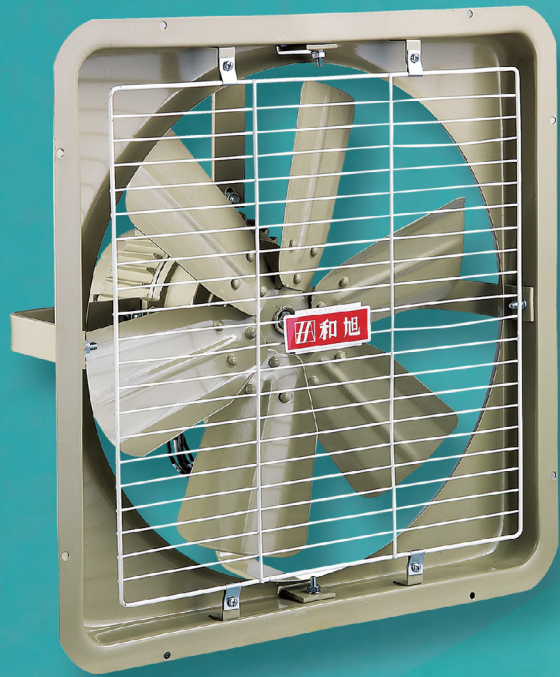

HXE HXD

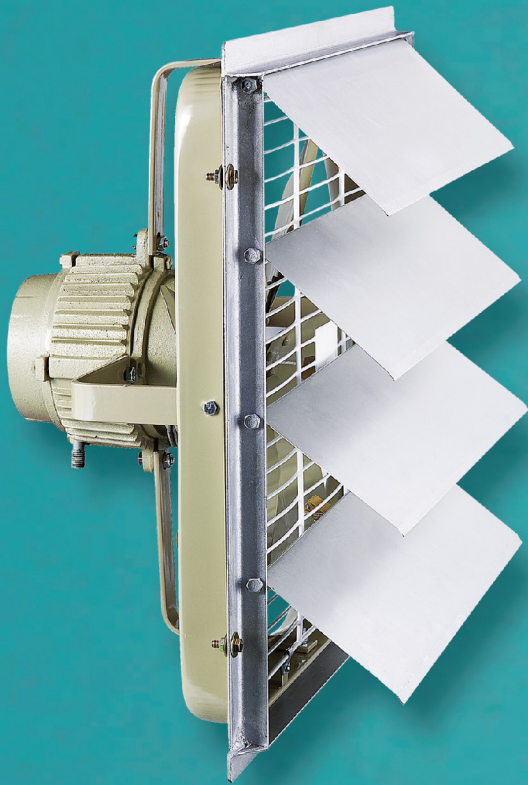


和旭百葉型壁扇
HXD百葉型壁扇

HXD 和旭百葉型壁扇

產品特性

1. 採用軸流式風車，風量大、結構簡單。葉片採用沖壓製成，重量一致，平衡佳。烤漆塗裝可抗鏽蝕。
2. 採用馬達直接傳動，機械結構簡單，免保養。
3. 框架以沖壓成型後烤漆，一體成型。
4. 烤漆護網，可保護人員安全並防止異物吸入損壞風葉。
5. 有導風罩設計，符合最佳流體力學狀況。
6. 吸排兩用，可適應不同場所需求。
7. 外框方正，施工安裝容易。
8. 採用鋁質百葉，可於停機時自動關閉，以免外物、外氣進入。

外觀及安裝尺寸

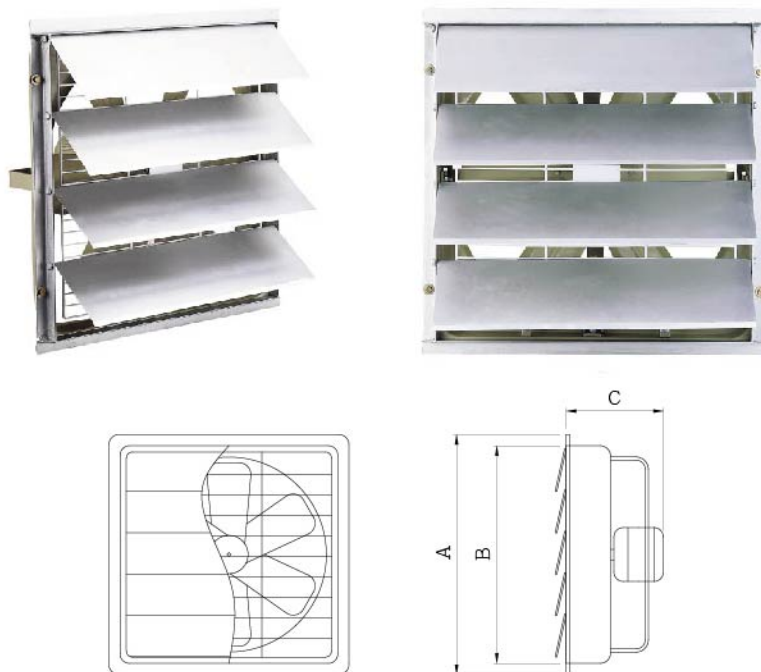


型式	按裝尺寸 m/m				馬力 HP	極數	1Φ 110/ 220V	3Φ 220/ 380V	風量 (CMM)	噪音 dB(A)	重量 kg
	外框 A	外框 B	外框 C	百葉							
HXD-14	455	398	250	50	0.5	6	○	○	38	66	3.5
HXD-16	508	455	260	50	0.5	6	○	○	73	72	4
HXD-18	562	510	260	50	0.5	4	○	○	100	75	12.5
HXD-18	562	510	260	50	0.5	6	○	○	90	73	12.5
HXD-20	632	573	260	50	0.5	6	○	○	115	78	13.5
HXD-24	717	656	272	50	0.5	6	○	○	220	85	17.5
HXD-24	717	656	312	50	1	4	×	○	330	87	22

HXE 工業型壁扇

產品特性

1. 採用軸流式風車，風量大、結構簡單。葉片採用沖壓製成，重量一致，平衡佳。烤漆塗裝可抗鏽蝕。
2. 採用馬達直接傳動，機械結構簡單，免保養。
3. 框架以沖壓成型後烤漆，一體成型。
4. 附烤漆護網，可保護人員安全並防止異物吸入損壞風葉。
5. 有導風罩設計，符合最佳流體力學狀況。
6. 吸排兩用，可適應不同場所需求。
7. 外框方正，施工安裝容易。
8. 用鼠籠型全密閉外力冷卻工業型馬達；自潤型軸承，免注油。

外觀及安裝尺寸

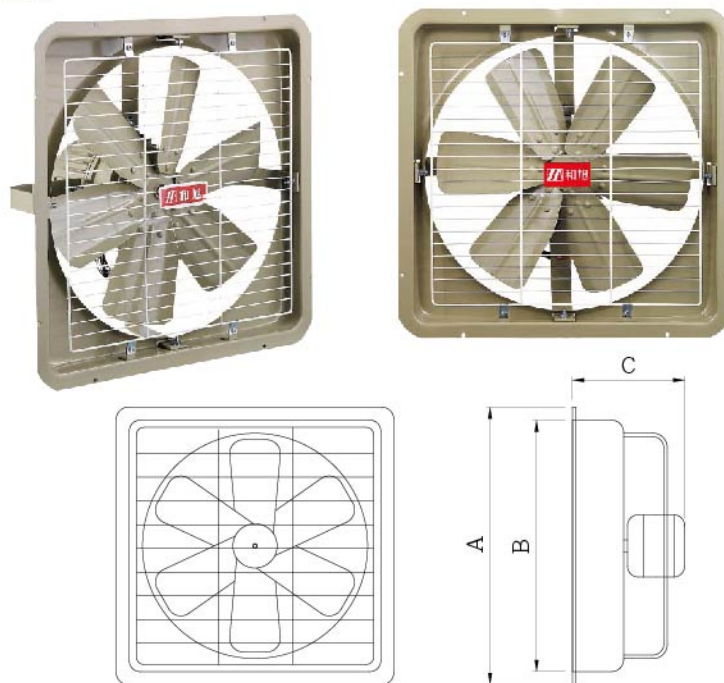


型式	按裝尺寸 m/m				馬力 HP	極數	1Φ 110/ 220V	3Φ 220/ 380V	風量 (CMM)	噪音 dB(A)	重量 kg
	外框 A	外框 B	外框 C	百葉							
HXE-14	455	398	250	50	0.5	6	○	○	38	66	3.5
HXE-16	508	455	260	50	0.5	6	○	○	73	72	4
HXE-18	562	510	260	50	0.5	4	○	○	100	75	12.5
HXE-18	562	510	260	50	0.5	6	○	○	90	73	12.5
HXE-20	632	573	260	50	0.5	6	○	○	115	78	13.5
HXE-24	717	656	272	50	0.5	6	○	○	220	85	17.5
HXE-24	717	656	312	50	1	4	×	○	330	87	22

壁式抽風機


浴室風機



HWB-8、10、12、14、16
吸排兩用／塑膠扇葉

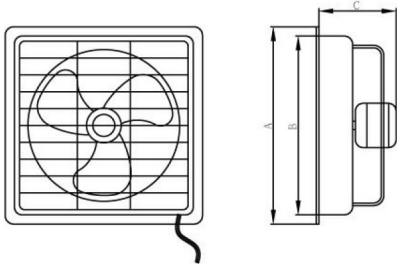

HWB-12、14、16、18
吸排兩用／附百葉窗

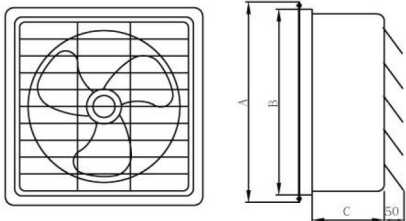

型式	按裝尺寸 m/m			馬力 W	電壓 V	風量 CMM	噪音 dB(A)	重量 kg
	外框A	外框B	外框C					
HWB-8	290	255	148	30	110/220	12.5	40	2.7
HWB-10	340	298	160	35	110/220	18	48	2.8
HWB-12	387	350	160	40	110/220	28	53	3
HWB-14	440	397	170	60	110/220	38	58	3.5
HWB-16	495	455	180	70	110/220	54	61	4
HPA-12	355	305	180	25/35	110/220	45	56	4.3
HPA-14	405	355	190	40/42	110/220	50	61	5.3
HPA-16	456	406	207	72/75	110/220	60	65	6.3
HPA-18	510	460	215	75	110/220	70	65	7.2

浴室風機

- ◎特殊扇葉設計，風量足，無噪音
- ◎馬達附自動溫控器，延長使用壽命
- ◎塑膠外殼，精巧合金馬達
- ◎外型多變化，美觀大方



一般型 CW-100

型式	開口尺寸 m/m			馬力 W	電壓 V	風量 CMH	噪音 dB(A)
	長	寬	深				
CW-100	210	210	170	24	110/220	110	39
CW-150	210	210	170	21	110/220	170	30
CW-200	603	603	200	35	110/220	400	39

 和旭機械股份有限公司
HORUS AIR MOVING CO., LTD.

 金日實業股份有限公司
KING SUN INDUSTRY CO., LTD.

www.kingsun.com.tw

台北總公司：台北市紹興南街5號
T：02-23417281 F：02-23219420 02-23560700
桃園分公司：桃園市桃園區中山路689號
T：03-2205130 F：03-2205132
新竹分公司：新竹市體育街6號
T：03-5618808 F：03-5618806
台中分公司：台中市西屯區台灣大道四段16巷180號
T：04-27082707 F：04-27003656
台南分公司：台南市仁德區太子里大吉路27號
T：06-2052966 F：06-2055883
高雄分公司：高雄市三民區民族一路560巷27號
T：07-3868066 F：07-3906650

宜蘭辦事處：宜蘭市農權路11號
T：039-324607 F：039-323213
花蓮辦事處：花蓮市民德四街53號
T：038-350323 F：038-350851
嘉義辦事處：嘉義縣水上鄉大堀尾50-20號
T：05-2686656 F：05-2686676
中壢廠：桃園市中壢區中壢工業區合定路18號
T：03-4522088 F：03-4525821
中壢二廠：桃園市中壢區中正路四段320號
T：03-4988609 F：03-4985947
上海廠：上海市松江區葉榭鎮車亭公路1296號
T：002-86-21-57801515~1517
F：002-86-21-57801518